


COVOの使い方

車両水没防止カバー

- ① チャックを開けて中身を出します。
- ② 中身が出せたら広げます。

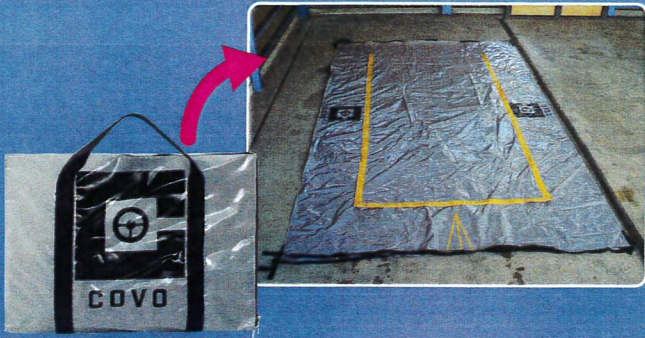

- ③ 黄色い線の内側のチャックを開きます。



- ④ 黄色い線に合わせて車を駐めます。



- ⑤ めくってあったシートを被せます。



- ⑥ 被せ終わったら黄色い線に合わせてチャックを閉めます。



- ⑦ 前後のベルトを交差するように締めます。



■ 注意事項

1. 凹凸のある地面での装着は、シートが破れるおそれがありますので、平滑な地面で装着ください。
2. 走行直後はタイヤ及び車体が熱くなっておりますので、熱が冷めたのを確認してから装着ください。
3. 装着後のエンジンの始動は厳禁です。
4. 廃棄の際は、販売元にご相談ください。

YouTubeにて動画公開中!

<https://www.youtube.com/watch?v=jnLp7NKVGp8>



COVO仕様

●サイズ:

	サイズ	重量	価格(税込)
L	6.7×3.9m	35kg	¥198,000
M	6.0×3.4m	30kg	¥165,000
S	5.2×3.0m	25kg	¥132,000

●材 質:ターポリン(カバー)・PP(ベルト2本)



お問い合わせはこちらまで…

コボジャパン正規販売元
(有)マルゴオートサービス

〒501-4511 岐阜県郡上市和良町下洞724-1
TEL (0575) 77-2206 (代) FAX (0575) 77-2988
URL <http://marugoauto.com>

※チラシ内の色等は印刷の関係上実際の商品とは異なる場合がございます。 ※仕様等につきましては、事前の予告なく変更になる場合がございます。